

ECOSLIM 2025 LED LAMBA



CE



Instant On



KURULUM VE BAKIM TALİMATI

Versiyon 1.0



Bu kılavuz; kurulum ve kullanım için uygulanacak güvenlik önlemlerine ilişkin temel bilgileri içerir. Bu nedenle kurulumu yapacak kişi ve kullanıcı; kurulum ve kullanım öncesi bu talimatları dikkatlice okumalıdır. Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayınız.



Lamba kesinlikle transformatör olmadan çalıştırılmamalıdır.
Lambaya kesinlikle 12V $\pm$ 2V üzeri voltaj gitmemelidir.



Lambanın çalışma ortam sıcaklığı maksimum 30°C olmalıdır. Ölçümler 25°C sıcaklıkta yapılmaktadır. Bu ürün susuz çalıştırılmamalıdır, aksi halde sualtı lambası olduğu için garanti dışı sebebidir.

Merkezi entegreli lambalarda DC voltaj kullanılmalıdır!

1. KURULUM – KULLANIM

1.1. Güvenlik Uyarıları

- Montajdan sorumlu kişiler bu tür işler için gerekli niteliklere sahip olmalıdır.
- Elektrik voltajıyla temas etmekten kaçınılmalıdır.
- Kazaların önlenmesine ilişkin mevcut standartlara uyulmalıdır.
 - Bu bağlamda, IEC 364-7-702 standartlarına uyulmalıdır:
 - BİNALARDA ELEKTRİK TESİSATI. ÖZEL ELEKTRİK TESİSATI. YÜZME HAVUZLARI.
- Parçaların bakımı veya değişimiyle ilgili her türlü işlem, lambaya giden elektrik kesildikten sonra yapılmalıdır.
- Islak el ve ayakla herhangi bir elektrikli malzemeye dokunulmamalıdır.

Ürün	Kod
• 72 LED Beyaz - 16 W	051120EO
• 72 LED Gün Işığı - 16 W	051121EO
• 72 LED Türküvaz - 15 W	051122EO
• 72 LED Mavi - 15 W	051123EO
• 72 LED Kırmızı - 15 W	051124EO
• 72 LED Yeşil - 15 W	051125EO
• Opsiyonel Duvar Montaj Aparatı	051130EY01
• 72 LED RGB-Kendinden Entegreli-15 W	051126EO
• 72 LED RGB-Merkezi Entegreli-15 W	051127EO




Montajdan sorumlu kişiler bu tür işler için gerekli niteliklere sahip olmalıdır. Montaj işlemine başlamadan önce hattın enerjisinin kesik olduğundan emin olunuz. Lamba sadece su altında ve havuzun dikey duvarına sabitlenmiş şekilde çalıştırılmalıdır. Su altında değil ise asla lamba çalıştırılmamalıdır.

1.2. Montaj

Lamba beton havuzlarda iki adet dubel ve iki adet vida ile çerçeve üzerindeki deliklerden direk duvara montaj yapılabilir. Ayrıca montaj aparatı ile havuz duvarına (beton,polyester,liner) rahat bir şekilde montajı yapılabilir.

- Yalıtım contası, lamba bağlantı nozulu üzerindeki delikleri karşılayacak şekilde yapıştırılır.

- Montaj aparatı conta üzerine aynı delikleri karşılayacak şekilde fotoğrafta görüldüğü gibi 6(altı) adet vida ile lamba bağlantı nozuluna sabitlenir.

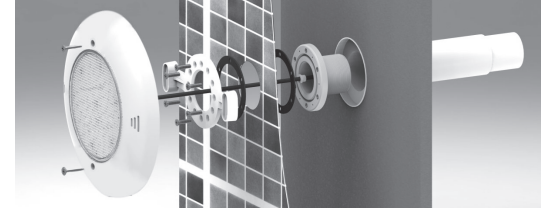

- Lambanın kablo bağlantıları yapılır:
 - Bağlantı işlemine başlamadan önce hattın enerjisinin kesik olduğundan emin olunuz.
 - Lambanın enerji kablosunu uygun voltaj hattına (12VAC/DC) bağlayınız.
 - Enerji kablosu bağlantılarının sıkı ve doğru olduğundan emin olunuz.
 - Kablo ek bağlantıları özel izoleli su geçirmez makaron ile veya su geçirmez kablo ek konnektör ile yapılmalıdır.
- Çerçeve üzerinde bulunan delikler ile montaj aparatı üzerindeki vida delikleri birbirini karşılayacak şekilde lamba montaj aparatı üzerine oturtulur.
- Çerçeve üzerindeki vida delikleri kullanılarak lamba montaj aparatına vidalanır.

2. GARANTİ

Üretici bu lambayı satın alma tarihinden itibaren 2 yıl boyunca imalat hatalarına ve malzeme bozulmalarına karşı garanti eder. Bu garanti hatalı kullanım nedeniyle oluşan hasarı, kazara olan hasarı, yetkisiz kimselerin montajından kaynaklı arızaları kapsamaz ve doğrudan sorumluluk üstlenmez.

Firmamız bu belgenin içeriğinde haber vermeksizin değişiklikler yapabilir.



Instant On

