
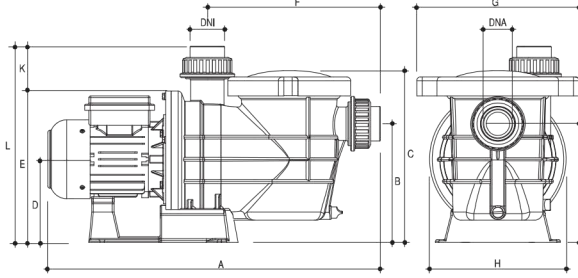


# GEMAŞ “RANGER”

DEĞİŞKEN HIZLI MOTOR PERFORMANS EĞRİLERİ

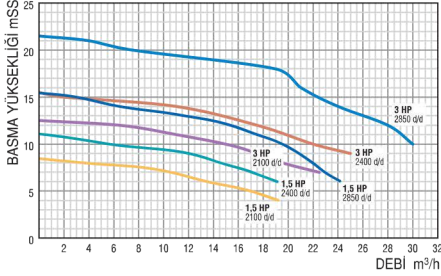

POMPA TIPI	HP	BASMA YÜKSEKLİĞİ mSS																
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17,5		
<b>RN-150M</b>	1,0	KAPASİTE m³/h																
2100 d/d		18,25	15,85	13,35	10,11	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2400 d/d				19,06	17,05	14,40	11,88	5,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2850 d/d				24,15	23,30	22,00	20,90	19,50	17,37	15,30	11,50	6,40	2,40	-	-	-	-	
		AMPER II 220 V																
2100 d/d		2,5	2,4	2,2	2,2	1,6	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2400 d/d				3,5	3,5	3,4	3,0	2,4	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	
2850 d/d				6	5,9	5,9	5,8	5,9	5,6	5,4	4,9	4,1	3,3	2,9	-	-	-	

POMPA TIPI	HP	BASMA YÜKSEKLİĞİ mSS																
		7	8	9	10	11	12	12,5	14	15	15,5	16	18	20	21	21,5		
<b>RN-300M</b>	3,0	KAPASİTE m³/h																
2100 d/d		22,50	19,50	17,50	15,00	11,00	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2400 d/d				25,00	22,00	-	17,50	-	11,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	
2850 d/d					30,00	-	28,00	-	24,00	-	-	21,00	19,00	7,50	4,00	-	-	
		AMPER II 220 V																
2100 d/d		7,0	6,7	6,5	5,9	5,2	4,4	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2400 d/d				10,3	9,3	-	8,5	-	7,0	5,3	5,0	-	-	-	-	-	-	
2850 d/d					14,6	-	14,6	-	14,6	-	-	14,6	13,2	9,9	8,4	8,0	-	

POMPA TIPI	BOYUTLAR												Net Ağırlık (Kg)	Paketli Ağır. (Kg)
	DNA	DNI	A	K	B	C	D	E	F	G	H	I	Monofaze	Monofaze
<b>RN-150M</b>	2"	1 1/2"	615	80	205	310	155	275	320	292	245	355	11,650	14,000
<b>RN-300M</b>	2"	2"	730	80	205	310	145	275	320	292	245	355	17,400	19,050

## POMPA EMİŞ BORUSU ÖLÇÜLERİ

POMPA TIPI	RN-150M	RN-300M
EMİŞ BORU ÇAPI	2 1/2" (Ø75 mm)	3" (Ø90 mm)

**Not:** Pompa emişlerinde yukarıdaki çaplardan, pompa ağızına düşerken, konik redüksiyon kullanılması önerilir.

\*ÖRNEK: 2000 d/d'da çalışan 3 HP pompa, ayda yaklaşık 50€ tasarruf yaratır.