

Fusion SL®

Yüzme Havuzları için Plastik Kum Filtresi



Quality Management System






- Yüksek kaliteli PP malzemeden plastik enjeksiyon teknolojisi ile üretilmiştir.
- Alt ve üst parçalar özel bir kaynak tekniği ile birleştirilmiştir.
- Kolay açılır, dişi şeffaf kapağı (civatalı kapaktan 2 cm daha geniş), yandan çok yönlü vanası, bağlantı parçaları, basınç göstergesi ve hava tahliye pürjörü ile komple.
- 2 yıl garantili.
- Test basıncı 3,5 kg/cm²
- Maksimum çalışma basıncı 2,5 kg/cm²
- Maksimum filtrasyon hızı 50 m³/h/m²

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	0211211S	0211212S	0211211ST	0211212ST
D (mm)	500	600	500	600
H ₁ (mm)	715	760	630	660
H ₂ (mm)	-	-	-	-
H ₃ (mm)	660	705	830	860
H ₄ (mm)	260	280	-	-
H ₅ (mm)	390	410	-	-
W (mm)	260	260	-	-
BAĞLANTI Ø (mm)	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
DEBİ (m ³ /h) (50 m ³ /h/m ²)	10	14	10	14
KUM (Kg)	75	100	75	100
NET AĞIRLIK (Kg)	7,000	14,000	7,000	14,000

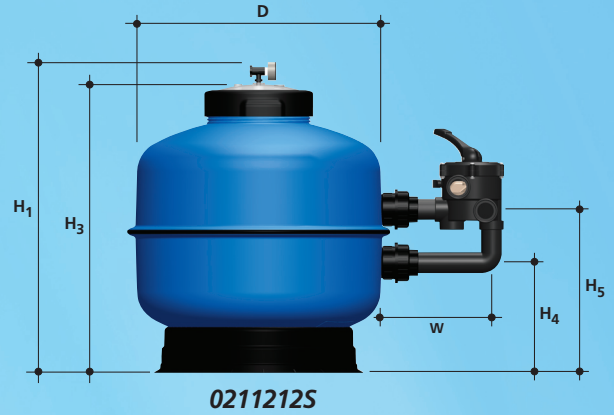

0211212S



0211211ST



Quality Management System

UNICERT



Firmamız, müşteriye ihbarda bulunmaksızın liste muhteviyatı tüm ürünlerinde değişiklik yapma hakkını mahfuz tutar.

DİSTRİBÜTÖR: