

## Kendinden Emişli Pompalar

2850  
d/d

2 YIL  
PARÇA  
GARANTİSİ

CE

**GEMAŞ STREAMER Mini** kendinden emişli, monoblok ön filtreli, termoplastik gövdeli havuz pompası. Emme ve basma ağızları kendinden rakorlu; 1 1/2" (Ø 50 mm), Pompa mili AISI 316 kalite paslanmaz çelik. IP 55 motor.



Kendinden rakorlu





AISI 316 paslanmaz çelik motor mili



Noril fan

Ürün	Kod	Fiyatı Euro	Stand. Paket	Ağırlık Kg	Hacim m <sup>3</sup>
• STRM-33M 1/3 HP, Monofaze	0111STRM33M	191,00	1	8,500	0,037
• STRM-50M 1/2 HP, Monofaze	0111STRM50M	204,00	1	8,900	0,037
• STRM-80M 3/4 HP, Monofaze	0111STRM80M	210,00	1	10,800	0,037
• STRM-80T 3/4 HP, Trifaze	0111STRM80T	210,00	1	11,300	0,037
• STRM-100M 1 HP, Monofaze	0111STRM100M	228,00	1	11,800	0,037
• STRM-100T 1 HP, Trifaze	0111STRM100T	228,00	1	11,000	0,037
• STRM-150M 1,5 HP, Monofaze	0111STRM150M	259,00	1	11,900	0,037
• STRM-150T 1,5 HP, Trifaze	0111STRM150T	259,00	1	11,100	0,037

PERFORMANS EĞRİLERİ

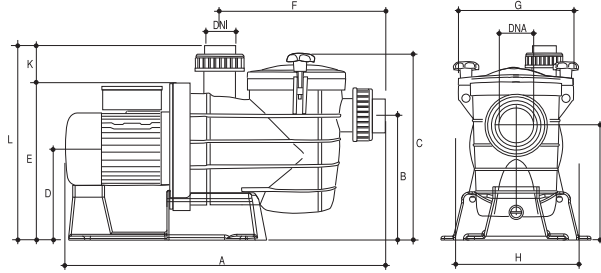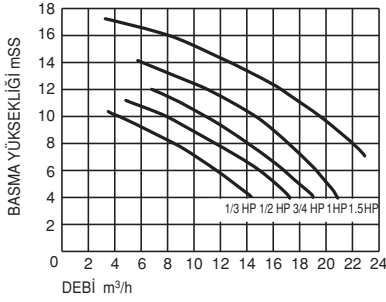

POMPA TİPİ	HP	CON-DEN-SATOR (µF)	AMPER			BASMA YÜKSEKLİĞİ mSS										
			220 V	220 V	380 V	4	6	8	10	11	12	14	16	17		
STRM-0.33M	0,33	16	2,73	-	-	14,10	11,60	8,30	4,00	-	-	-	-	-	-	-
STRM-0.50M	0,50	20	3,88	2,33	1,35	17,20	14,90	11,40	7,90	4,80	-	-	-	-	-	-
STRM-0.80T/M	0,75	25	5,15	3,03	1,75	18,90	16,70	13,50	10,80	9,00	6,80	-	-	-	-	-
STRM-1,00T/M	1,00	30	7,02	4,42	2,55	20,80	19,30	17,10	14,90	13,20	10,50	6,00	-	-	-	-
STRM-1,50T/M	1,50	30	7,65	4,60	2,80	26,00	24,80	22,00	19,50	18,00	16,50	12,50	15,00	-	-	-

POMPA TİPİ	BOYUTLAR												Net Ağırlık (Kg)		Paketli Ağır.(Kg)	
	DNA	DNI	A	K	B	C	D	E	F	G	H	L	Mo.	Tri.	Mo.	Tri.
STRM-0.33M	11/2"	11/2"	500	70	175	280	125	230	255	205	175	300	8,750	-	7,750	-
STRM-0.50M	11/2"	11/2"	500	70	175	280	125	230	255	205	175	300	9,150	-	8,150	-
STRM-0.80T/M	11/2"	11/2"	500	70	175	280	125	230	255	205	175	300	11,050	11,350	10,050	10,350
STRM-1,00T/M	11/2"	11/2"	500	70	175	280	125	230	255	205	175	300	12,050	11,450	11,050	10,450
STRM-1,50T/M	11/2"	11/2"	500	70	175	280	125	230	255	205	175	300	12,150	11,550	11,150	11,550

### POMPA EMİŞ BORUSU ÖLÇÜLERİ

POMPA TİPİ	STRM-33M	STRM-50M	STRM-80T/M	STRM-100T/M	STRM-150T/M
EMİŞ BORU ÇAPI	1 1/2" (Ø50 mm)	1 1/2" (Ø50 mm)	2" (Ø63 mm)	2" (Ø63 mm)	2 1/2" (Ø75 mm)

**Not:** Pompa emişlerinde yukarıdaki çaplardan, pompa ağızına düşerken, konik redüksiyon kullanılması önerilir.